


Stämp F 350

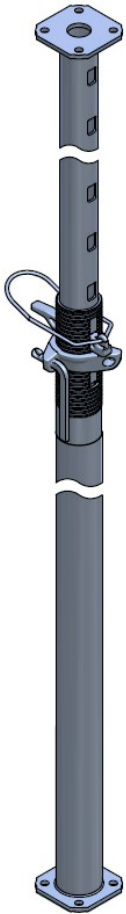


Höjd (Meter)	Tillåten last kN		
	Enl. EN 1065 Säkerhetsfaktor 1:1,7	I system med grindar	Skyddsstämpling Säkerhetsfaktor 1:3
2,00	50,00	50,00	56,70
2,10	50,00	50,00	56,70
2,20	50,00	50,00	56,70
2,30	50,00	50,00	56,70
2,40	50,00	50,00	56,70
2,50	50,00	50,00	56,70
2,60	49,45	50,00	56,70
2,70	47,60	50,00	56,70
2,80	45,90	50,00	56,70
2,90	44,75	50,00	56,70
3,00	43,55	48,85	55,35
3,10	42,10	48,55	55,00
3,20	40,60	46,50	52,70
3,30	38,85	44,75	50,70
3,40	36,50	41,20	46,70
3,50	33,65	39,15	44,35

Produktinformation:

Stämp F 350 är galvade stålstämp för tyngre laster. De har en fyrkantig sprint med snabbsänkning. Ändplattorna är 120 x 120 mm och försedda med 4 stycken 13 mm hål.

Dessa stämp kan med fördel kompletteras med toppstycken, stämpstöd, stämpgrindar samt avsträvningsbyglar.

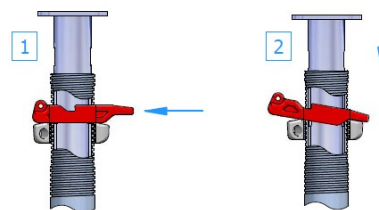

Sprint med snabbsänkning